



DIMENSIONS STATIQUES

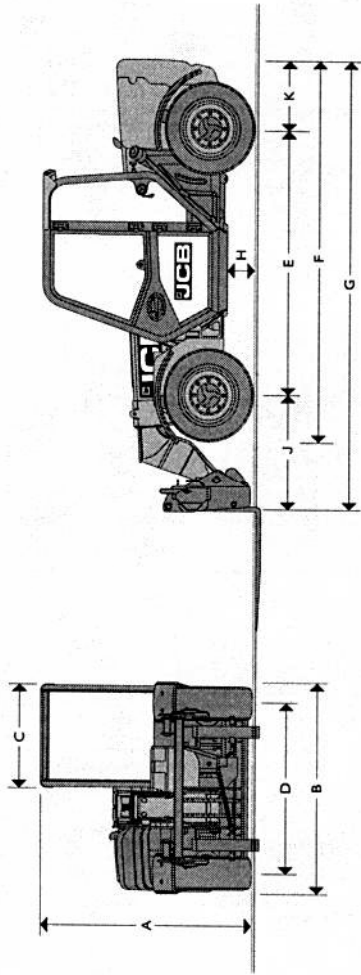

A	Hauteur hors tout*	1.89	m
B	Largeur hors tout (aux pneumatiques)*	1.84	m
C	Largeur intérieure de la cabine	0.88	m
D	Voie avant	1.53	m
E	Empattement	2.39	m
F	Longueur hors tout aux pneumatiques avant	3.38	m
G	Longueur hors tout au tablier	4	m
H	Garde au sol	0.23	m
J	Distance du centre de la roue avant au tablier	1.02	m
K	Distance du centre de la roue arrière à l'arrière du châssis	0.6	m
	Rayon de braquage extérieur (aux pneumatiques)	3.7	m
	Angle de cavage du tablier	11	degrés
	Angle de déversement du tablier	114	degrés
	Poids	5 490	kg
	Pneumatiques	12x16.5	Indusrid

*Variable selon le type de pneumatiques.

CAPACITÉ DE LEVAGE

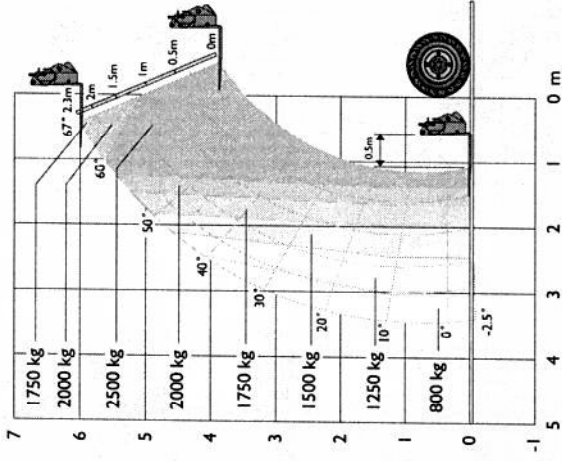

Capacité de levage maxi.	2 500	kg
Capacité de levage à hauteur maxi.	1 750	kg
Capacité de charge à portée maxi	800	kg
Hauteur de levage	6	m
Portée à hauteur de levage maxi	-0.15	m
Portée maxi avant (avant de tablier)	3.5	m
Portée avec une charge de 1,2 tonne	2.64	m

Conforme au test de stabilité EN 1459 Annexe B.